

ENERGÍA SIN COMPLICACIONES, DONDE ESTÉS

Llévala, conecta y enciende.
Diseñada para facilitar su uso.



Puerto integrado



Conecta y usa al instante



Uso con la maleta cerrada

TU OPERACION FUERA DE LA OFICINA

EQUIPOS EN TERRENO

Apoya visitas técnicas, inspecciones y jornadas de trabajo en lugares sin una toma eléctrica cercana.

DESPLIEGUES TEMPORALES

Lleva alimentación a puntos remotos, campamentos y espacios de trabajo.

SISTEMA DE BATERÍAS PARA STARLINK MINI

Alimentación directa en CC con acople integrado

Capacidades disponibles:

99 Wh | 158 Wh | 180 Wh | 200 Wh



Diseño con acople
Integrado y seguro



Alimentación directa
en CC
Estable y eficiente



Diseñado para uso real
Fiable y duradero



COMPARACIÓN DE MODELOS

Especificación	99 Wh	158 Wh	180 Wh	200 Wh
Capacidad de batería	5,5 Ah	8,8 Ah	10 Ah	11 Ah
Autonomía estimada	3–5 h	5–7 h	6–9 h	7–10 h
Peso neto	0,79 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal	18 V
Salida regulada en CC	15–21 V CC
Corriente de salida	3 A continuos; hasta 6 A de pico
Entrada solar	24–40 V CC; máx. 100 W
Cargador recomendado	25,2 V / 3 A
Uso durante la carga	Compatible
Grado de protección	IP65
Temperatura de operación	–20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F)
Material de carcasa	PC + ASA
BMS inteligente integrado	Sí

DIMENSIONES Y EMBALAJE

Dimensiones del producto	178 × 159 × 74 mm 7,01 × 6,26 × 2,91 pulgadas
Embalaje individual	218 × 296 × 143 mm 8,6 × 11,7 × 5,6 pulgadas
Caja de transporte	605 × 450 × 345 mm 23,8 × 17,7 × 13,6 pulgadas
Unidades por caja	12
Tipos de enchufe disponibles	US EU UK AU

CONFORMIDAD Y GARANTÍA

Resumen de ensayos UN 38.3 | SDS | FCC SDoC
Garantía limitada de 12 meses

ENERGÍA PARA EXTERIORES

Carga varios dispositivos a la vez



25,2 V / 30 Ah
756 Wh de capacidad



Entrada solar de 200 W
Carga solar



QC3,0 y QC4,0
Salidas versátiles

PROTECCIÓN REFORZADA. ENERGÍA EN MOVIMIENTO

Sistema portátil de almacenamiento de energía
Carga rápida multiprotocolo | Pantalla inteligente



DISEÑO DE DOBLE NIVEL

Espacio integrado + batería de 756 Wh




TITAN 756 Wh


Energía portátil para Starlink Mini



DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES

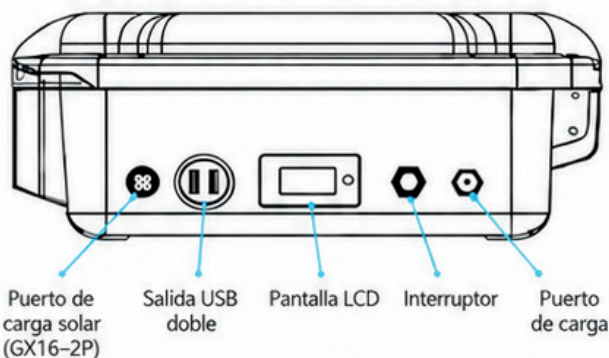

DIMENSIONES

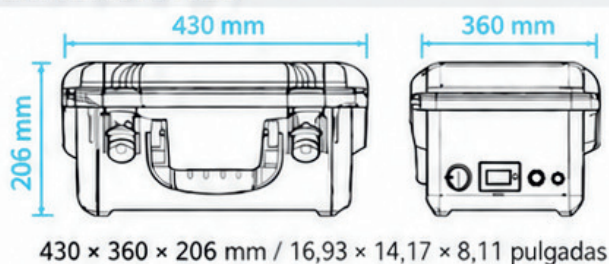

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tensión	25,2 V	Peso	7,4 kg
Capacidad	30 Ah / 756 Wh (otras capacidades personalizables)	Dimensiones	430 × 360 × 206 mm
Tensión de operación de batería	21–29,4 V	Carcasa	PP de ingeniería
Cargador recomendado	29,4 V / 4 A	Interruptor	Control de descarga
Grado de protección	IP66	Puerto de carga/descarga de batería	DC5521
Tipo de batería	NCM	Pantalla	LCD
Salida de batería en CC	5 A (máx.)	Salida USB	QC3.0 (5–12 V; máx. 36 W)
Temperatura de operación	–20 a 60 °C –40 a 60 °C (personalizable)	Salida USB-C	QC4.0 (5–20 V; máx. 60 W)
Temperatura de carga	0 a 45 °C –30 a 45 °C (personalizable)	Carga solar	28–40 V; máx. 10 A
Vida útil en ciclos	≥ 1000 ciclos	Puerto de carga solar	GX16–2P
		Panel solar estándar	33 V / 60 W



Protección IP66



Operaciones en terreno



Comunicaciones de emergencia



Múltiples salidas



Admite carga solar



Despliegue remoto

icontel.cl

CELDAS SELECCIONADAS SAMSUNG / LG

Energía diseñada para las demandas
variables de Starlink Mini



Más de **30 h**
de alimentación continua*



20 W / Más de **35 h***



10 W / Más de **75 h***

*Estimaciones del fabricante. La autonomía varía
según la carga y las condiciones de uso.

RESISTENCIA Y PROTECCIÓN EN TERRENO

Protección de grado industrial frente al agua y al aplastamiento.
Protege tus equipos de la lluvia, la arena y las caídas.



Protección IP66



PP de ingeniería

SELLADO MULTICAPA
Protege la batería frente
al ingreso de agua

AMORTIGUACIÓN INTEGRADA
Ayuda a absorber
impactos externos

Transporta. Despliega. Conecta.

Sistema de alimentación
directa en CC en una
maleta reforzada.